

CH0656



6.5" Chassis LED Monitor, 640 x 480, 400 cd/m²,
1x VGA

optional: resistive touch, capacitive touch, saw
touch, infrared touch, protected glass

Winsonic

Schnittstelle Rückseite

VGA	1
Audio Out	1

Audio

Lautsprecher	2x 2W
--------------	-------

Betriebsbedingungen

Breite	177 mm
Höhe	133 mm
Tiefe	49 mm
Gewicht	3 kg
min. Betriebstemperatur	1 °C
max. Betriebstemperatur	50 °C
Eingangsspannung	AC 90 - 260 V
Stromverbrauch	(max.) 12 W
Zertifikate	FCC, CE
Feuchtigkeit	10 ~ 90% (non-condensing)


Display

Zoll	6.5 "
Auflösung Breite	640
Auflösung Höhe	480
Lumen	400 cd / m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
MTBF	35000 h ²
Farben	262000
Kontrast	600 : 1

Mounting

VESA 75	x
---------	---

Technische Zeichnungen

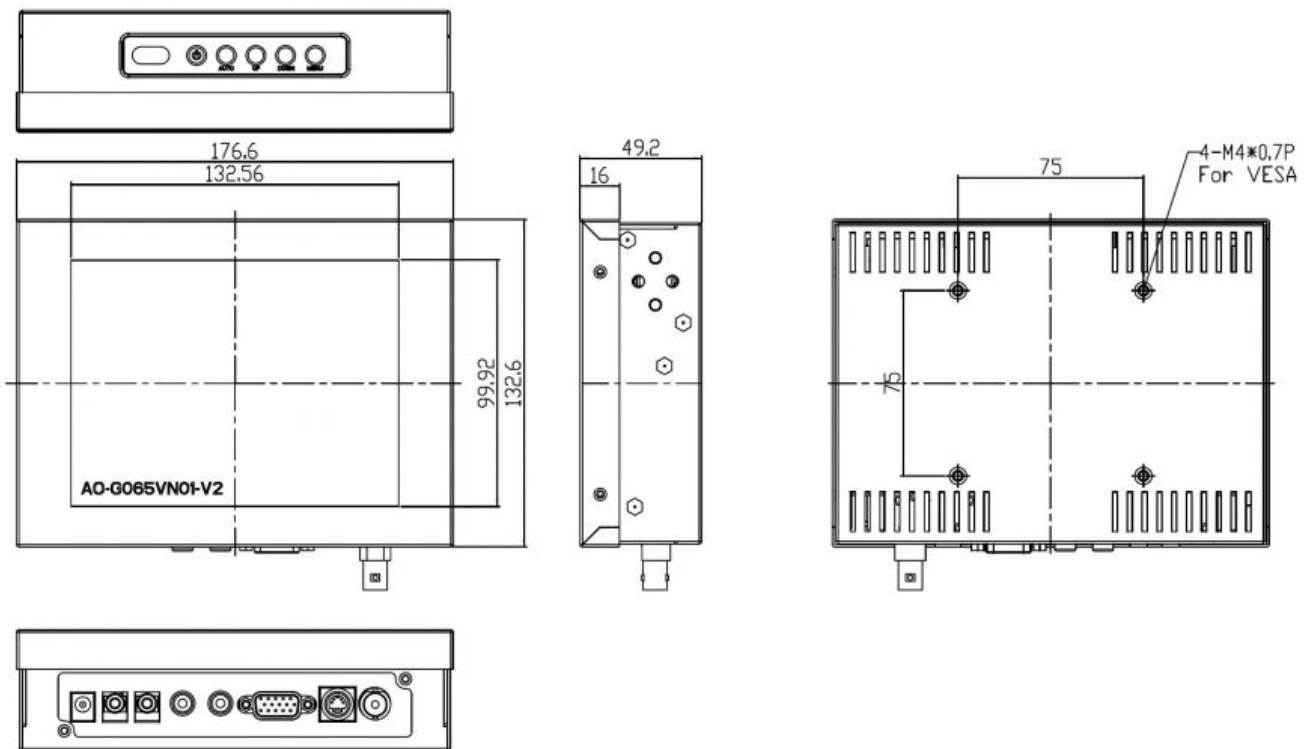

Zubehör

1x DVI

optional 1x DVI

OEM Infrarot / Infrared Touch

optional: OEM Infrarot Touch

Projizierter Kapazitiver Touch / Projected Capacitive Touch

optional: Projizierter Kapazitiver Touch / Projected Capacitive Touch

Projizierter Kapazitiver Touch / Projected Capacitive Touch 6mm (Anti Vandalism)

optional: Projizierter Kapazitiver Touch 6mm (Anti Vandalismus) / Projected Capacitive Touch 6mm (Anti Vandalism)

Resistiver Touch / Resestive Touch

optional: Resistiver Touch / Resestive Touch

Resistiver Touch (ELO) / Resestive Touch (ELO)

optional: Resistiver Touch (ELO) / Resestive Touch (ELO)

SAW Touch

optional: SAW Touch

SAW Touch (ELO)

optional: SAW Touch (ELO)

SAW Touch 6mm Anti-Vandalismus / Anti-Vandalism

optional: SAW Touch 6mm Anti-Vandalismus / Anti-Vandalism

SV + AV

optional: SV + AV

Motion Sensor

optional: Motion Sensor

Light Sensor

optional: Light Sensor

24V DC-IN

optional: 24V DC-IN

Anti Reflektion Glas / Anti-Reflection Glas 3mm

optional: Anti Reflektion Glass 3mm

Anti Reflektion Glas / Anti-Reflection Glas 6mm (Anti-Vandalismus / Anti-Vandalism)

optional: Anti Reflektion Glass 6mm (Anti-Vandalismus)

Auflösung / Resolution: max. 720p

optional: Auflösung/Resolution: max. 720p

Color Graphics Adapter

optional: Color Graphics Adapter

Externe / External OSD - Box

optional: Externe OSD - Box

Kapazitiver Touch / Capacitive Touch

optional: Kapazitiver Touch / Capacitive Touch

LED - Backlight - 1000cd/m²

optional: LED - Backlight - 1000cd/m²

LED - Backlight - 700cd/m²

optional: LED - Backlight - 700cd/m²

1x DVI + SV + AV

optional: SV+ AV + 1x DVI
