


## CAB-601

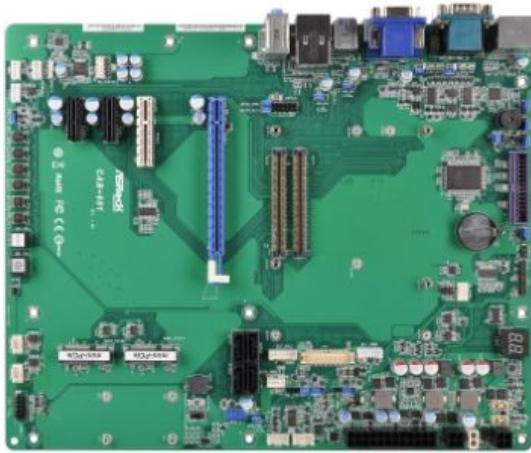

COM Express Carrier Board Type6, 2x USB 2.0, 4x USB3.0, 4x COM, 1x HDMI, 1x VGA, 2x DP, 1x LAN, 1x PS/2

ASRock

### System

max. Netzwerkgeschwindigkeit 1000 Mbit

### Schnittstelle Vorderseite

USB	4
RS 232	2
PS/2	1
VGA	1
HDMI	1
Display Port	2
Audio Mic In	1
Audio In	1
Audio Out	1
RJ45	1

### Onboard Schnittstellen

USB	2
RS 232	2

## Slots

PCI Express x1	2
----------------	---

---

PCI Express x4	1
----------------	---

---

PCI Express x16	1
-----------------	---

---

## Betriebsbedingungen

min. Betriebstemperatur	0 °C
-------------------------	------

---

max. Betriebstemperatur	60 °C
-------------------------	-------

---