

FS-97EXG



Full-Size PICMG 1.0 Slot-CPU-Card, Socket P (PGA478MN), 2x DDR3 SO-DIMM (max. 8GB, 1066MHz), 8x USB, 1x COM, 1x LAN, 1x VGA, 1x LVDS (18/24-bit dual channel), 2x Mini PCIe, 5x SATA, 1x IDE, 1x Parallel, 8-bit DIO

[Commell](#)

System

CPU Sockel	Intel® - BGA956
CPU	Intel® - Core™ 2 Duo
Chipsatz	Intel® - GM45 + ICH9M
Arbeitsspeichertyp	DDR2 (800/1066MHz)
max. Arbeitsspeicher in GB	8 GB
Arbeitsspeicher Sockel	2x DIMM
Watchdogtimer	1~255 levels reset
Netzwerk Chipsatz	Intel® - 82574L
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit

Schnittstelle Vorderseite

Audio Mic In	1
Audio In	1
Audio Out	1

Schnittstelle Rückseite

RS 232	1
PS/2	1
VGA	1
RJ45	1

Onboard Schnittstellen

USB	8
RS 232	1
RS 232/422/485	1
Parallel	1
LVDS in bit	18
IDE	1
SATA	5
CompactFlash Sockel	1

Grafik

Chipsatz	Intel® integrated extreme GMA 4500MHD (Graphic Media Accelerator) Technology
----------	--

Audio

Chipsatz	Realtek® - ALC888
----------	-------------------


Slots

mini PCI	1
mini PCI Express	2

Betriebsbedingungen

Breite	338 mm
Höhe	122 mm
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	60 °C
Eingangsspannung	DC 5Vsb Requirement, + 5 V, + 12 V

Mechanical Drawing

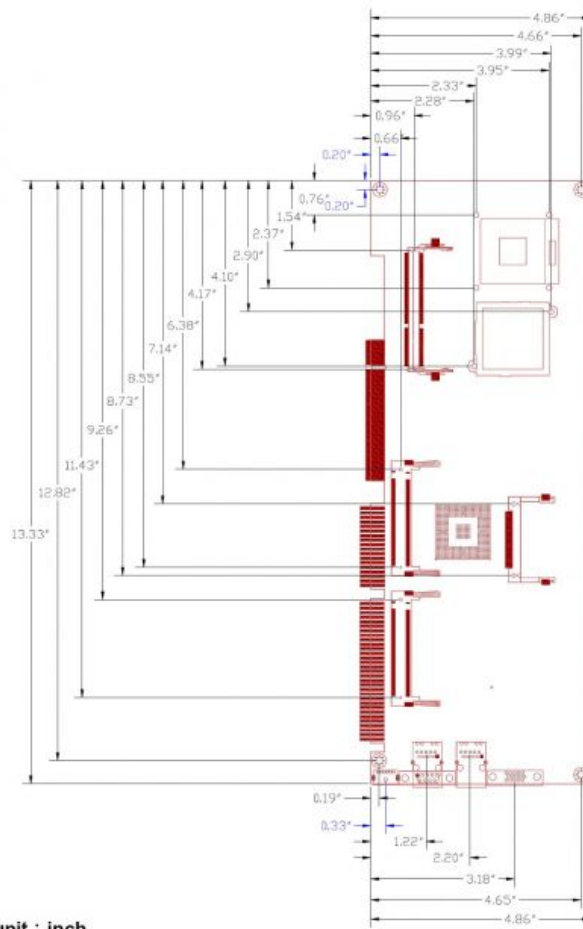

unit : inch