

## HS-774



Half-Size PCI CPU card with QM77, support 3rd gen. i7/i5/i3 rPGA988 CPUm OnBoard VGA, 24bit LVDS, DVI, 5x RS232&1RS232/422/485, 2x Gigabit LAN, 4xUSB3.0 & 2x USB2.0, HD Audio, 2x SAT All & 2x SAT AllI, 2x PCIE mini card(optional support mSATA for Mini\_card), 1 x SIM socket, SMBUS, GPIO

[Commell](#)

### System

CPU Sockel	Intel® - rPGA988B
CPU	Intel® - Core™ i7 / i5 / i3
Chipsatz	Intel® - QM77
Arbeitsspeichertyp	DDR3 (1066/1333/1600MHz)
max. Arbeitsspeicher in GB	16 GB
Arbeitsspeicher Sockel	SO-DIMM 2x
Watchdogtimer	1~255 levels reset
Netzwerk Chipsatz	Intel® - 82579LM + 82574L
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit

### Schnittstelle Rückseite

PS/2	1
DVI	1
RJ45	2

### Onboard Schnittstellen

USB	4
-----	---

RS 232	5
RS 232/422/485	1
VGA	1
LVDS in bit	24
Audio Out	1
SATA	4
Sim Card Socket	1

## Grafik

Chipsatz	HD Graphics 4000 Technology
----------	-----------------------------

## Audio

Chipsatz	Realtek® - ALC888
----------	-------------------


## Slots

mini PCI Express	2
------------------	---

## Betriebsbedingungen

Breite	185 mm
Tiefe	122 mm
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	60 °C
Eingangsspannung	DC 5Vsb Requirement, + 5 V, +12 V

Dimensions

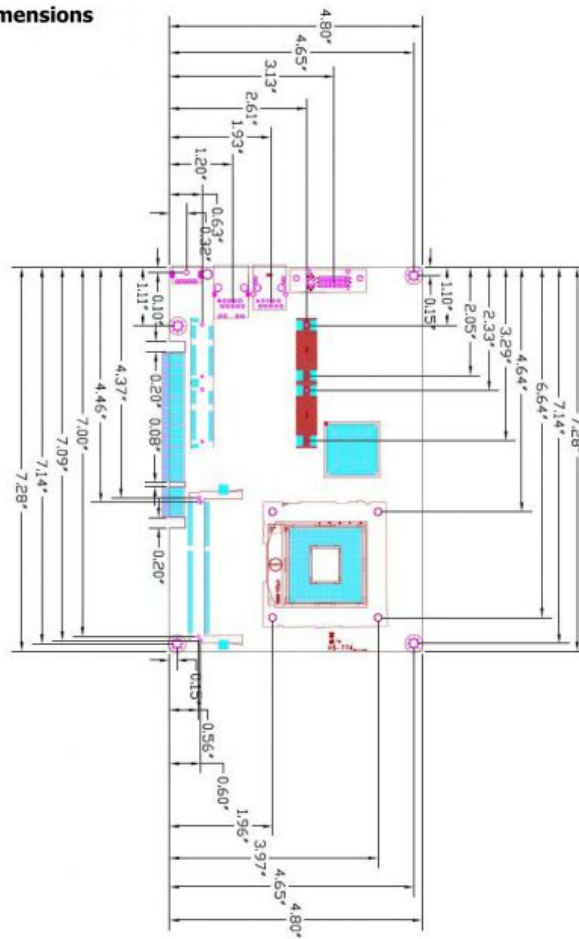

Unit: inch