

## HS-872PDG



Intel Core™ Duo / Core 2 Duo PISA SBC with onboard VGA, DVI, 18-bit LVDS, Giga LAN, SATA, USB 2.0 ports Audio, RS232/422/485 Min-PCI, CompactFlash socket.

[Commell](#)

### System

CPU Sockel	Intel® - PGA478MN
CPU	Intel® - Core™ 2 Duo
	Intel® - Core™ Duo
	Intel® - Core™ Solo
	Intel® - Celeron®
Chipsatz	Intel® - 945GM + ICH7M
Arbeitsspeichertyp	DDR2 (533/667MHz)
max. Arbeitsspeicher in GB	2 GB
Arbeitsspeicher Sockel	1x DIMM
Watchdogtimer	1~255 levels reset
Netzwerk Chipsatz	Intel® - 82573L
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit

### Schnittstelle Rückseite

PS/2	1
VGA	1
RJ45	1

## Onboard Schnittstellen

USB	4
RS 232	1
RS 232/422/485	1
Parallel	1
DVI	1
LVDS in bit	18
Audio Mic In	1
Audio In	1
Audio Out	1
Digital IO	1
IDE	1
SATA	2
CompactFlash Sockel	1

## Audio

Chipsatz	Realtek® - ALC655
----------	-------------------

## Betriebsbedingungen

Breite	185 mm
Höhe	127 mm
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	60 °C
Eingangsspannung	DC 5Vsb Requirement, + 5 V, + 12 V


## Grafik

Chipsatz	Intel® Integrated extreme GMA 950 Technology
----------	---

## Slots

mini PCI	1
----------	---

Mechanical Drawing

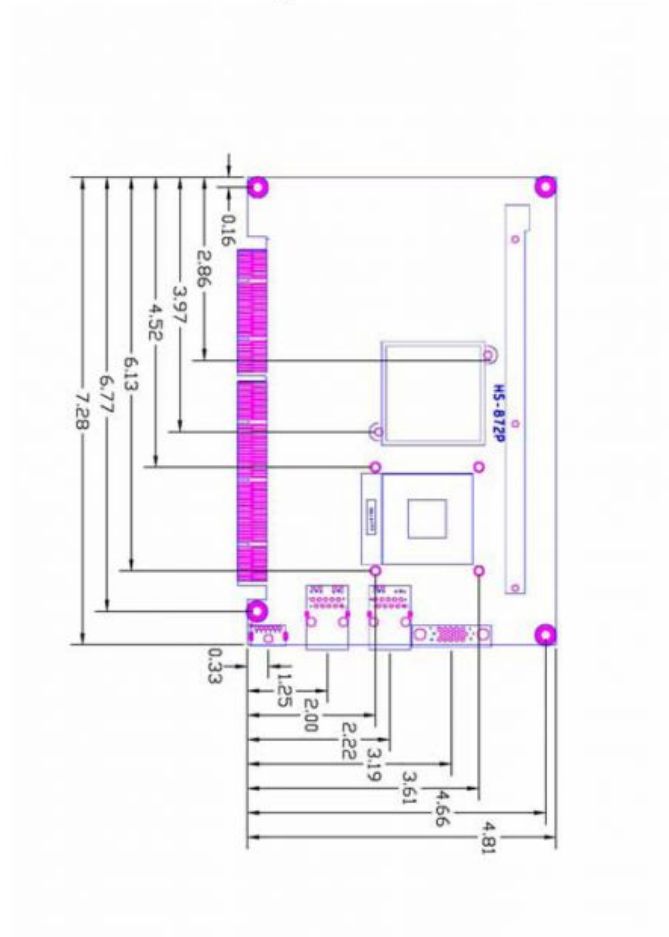

Unit: inch